



Drucker für Windows

Diese Anleitung ist in Zwei Abschnitte gegliedert:

- 1. Drucker erstmalig installieren**
- 2. Drucker hinzufügen**

Falls der Druckertreiber **Canon Generic Plus PCL6 – Version 3.40** bereits installiert ist und lediglich ein weiterer Drucker hinzugefügt werden soll, kann die Treiberinstallation übersprungen und direkt mit dem Abschnitt **Drucker hinzufügen** fortgefahren werden.

1. Drucker erstmalig installieren


Bevor ein Drucker hinzugefügt werden kann, muss der passende Druckertreiber installiert werden. Der Druckertreiber ermöglicht die Kommunikation zwischen Computer und Drucker. Ohne installierten Treiber kann der Drucker nicht eingerichtet werden.

Für die Installation ist ausschliesslich die Treiberversion **Canon Generic Plus PCL6 – Version 3.40** zu verwenden. Ältere Treiberversionen können zu Problemen beim Drucken führen.

Zuerst den Druckertreiber herunterladen. Dabei wird eine komprimierte **ZIP-Datei** heruntergeladen. Die ZIP-Datei ist am Dateinamen mit der Endung **.zip** erkennbar.


Der Download-Ordner kann häufig direkt über die Downloadleiste des Browsers geöffnet werden. Falls dies nicht möglich ist, im Datei-Explorer den Ordner «Downloads» öffnen, die Datei **GPlus_PCL6_Driver_V340_32_64_00.zip** suchen und mit einem Doppelklick entpacken.

Treiber herunterladen

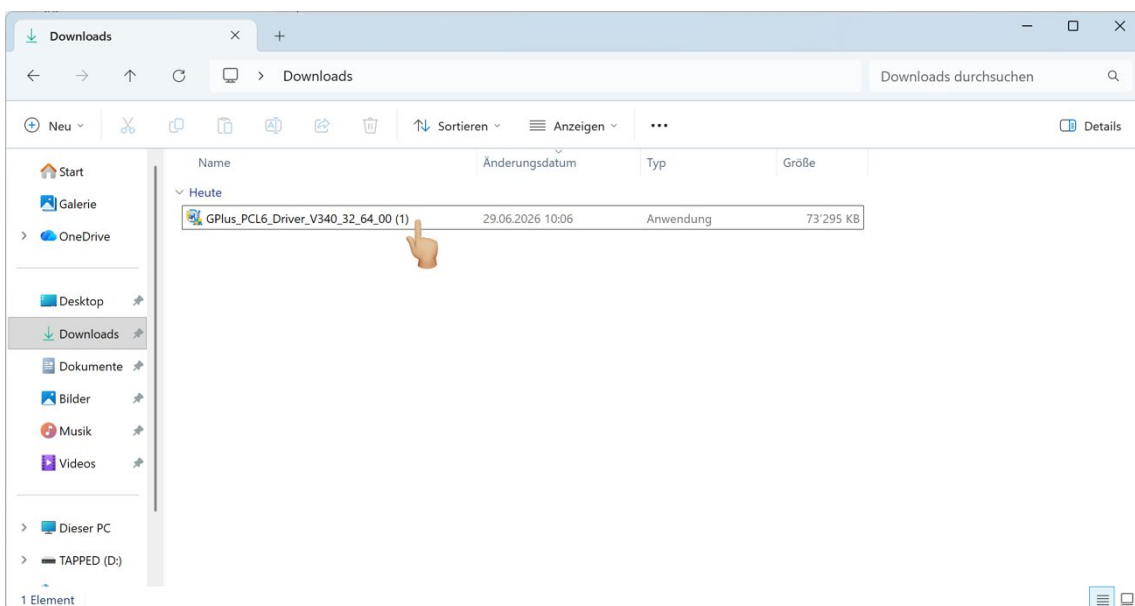


Der entpackte Ordner wird angezeigt. Er trägt denselben Namen wie die ZIP-Datei, jedoch mit einem gelben Ordnersymbol, wie im Bild dargestellt.


Den Ordner mit einem Doppelklick öffnen.

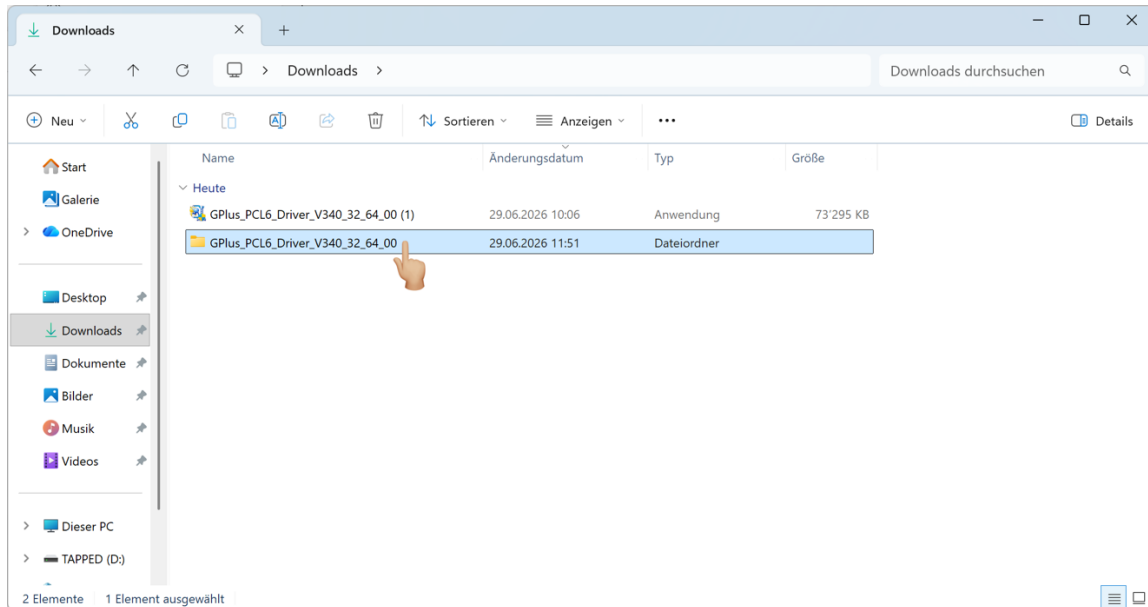


Den Ordner **x64** öffnen und die Datei **Setup** mit einem Doppelklick ausführen, um die Installation des Druckertreibers zu starten.

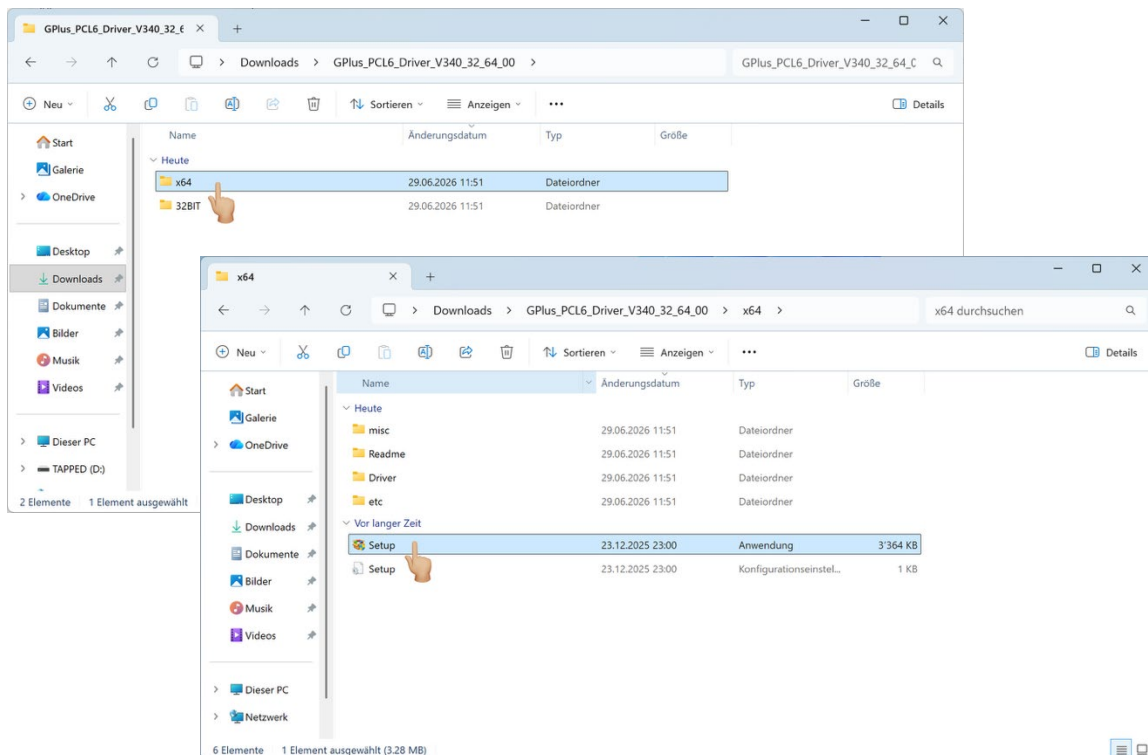


Nach dem Start der Installation wird ein neues Fenster geöffnet. Zuerst auf **Weiter**, anschliessend auf **Ja (Y)** klicken.

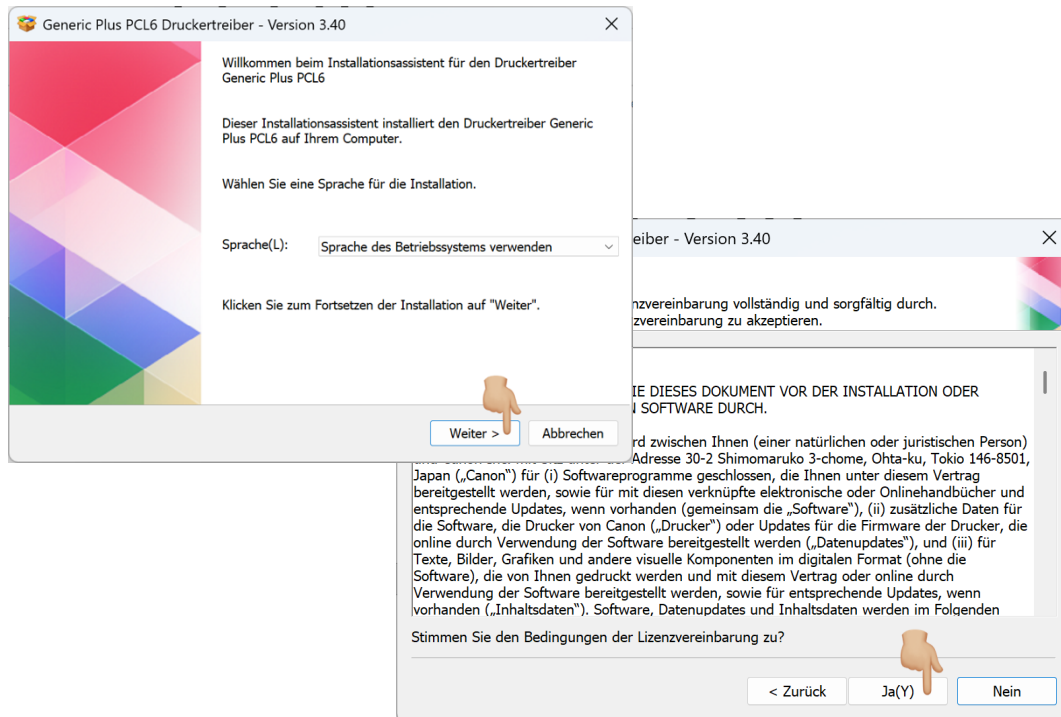


Im nächsten Fenster die Option **Benutzerdefiniert** auswählen und anschliessend auf **Weiter** klicken.

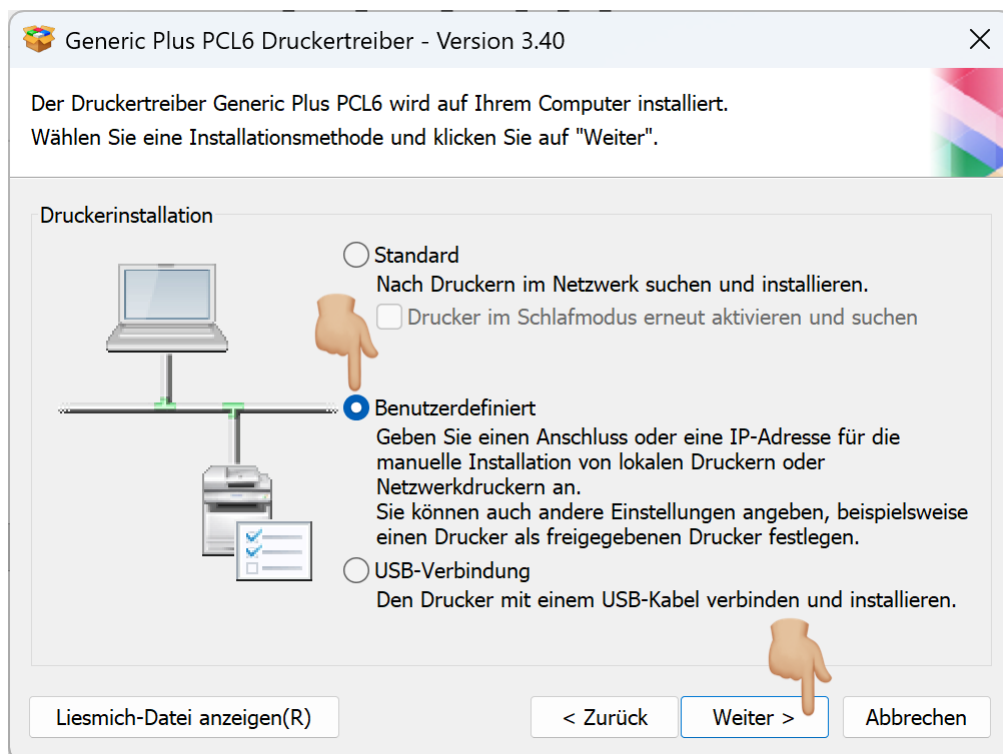

Im nächsten Fenster die Standardeinstellung beibehalten und auf **Weiter** klicken. Im anschliessenden Fenster erneut auf **Weiter** klicken.

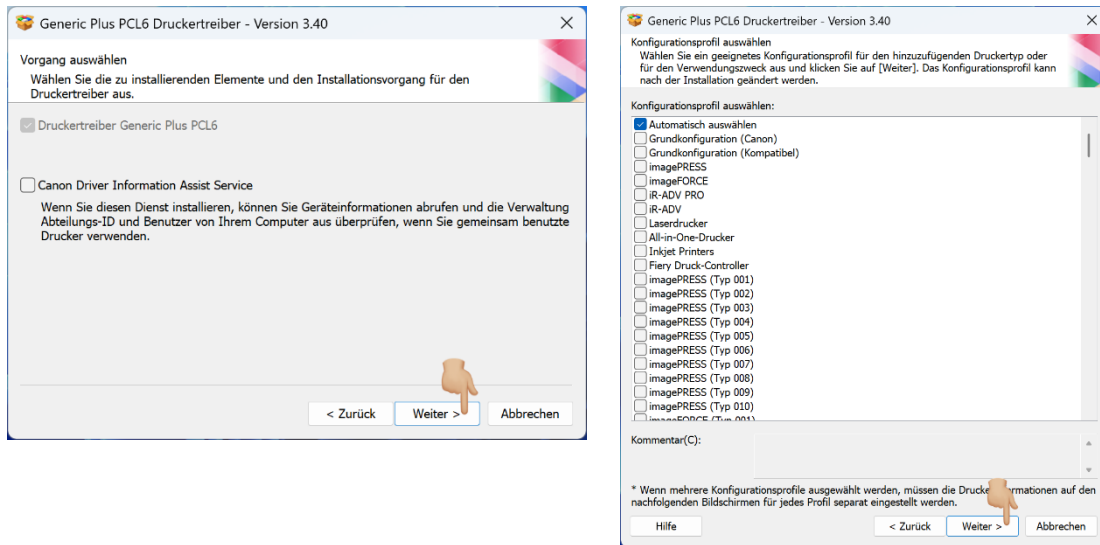

Im Fenster **Druckerinformationen** die Option **Anschluss hinzufügen (T)** auswählen. Im daraufhin geöffneten Fenster **Standard TCP/IP Port** auswählen und mit **OK** bestätigen.

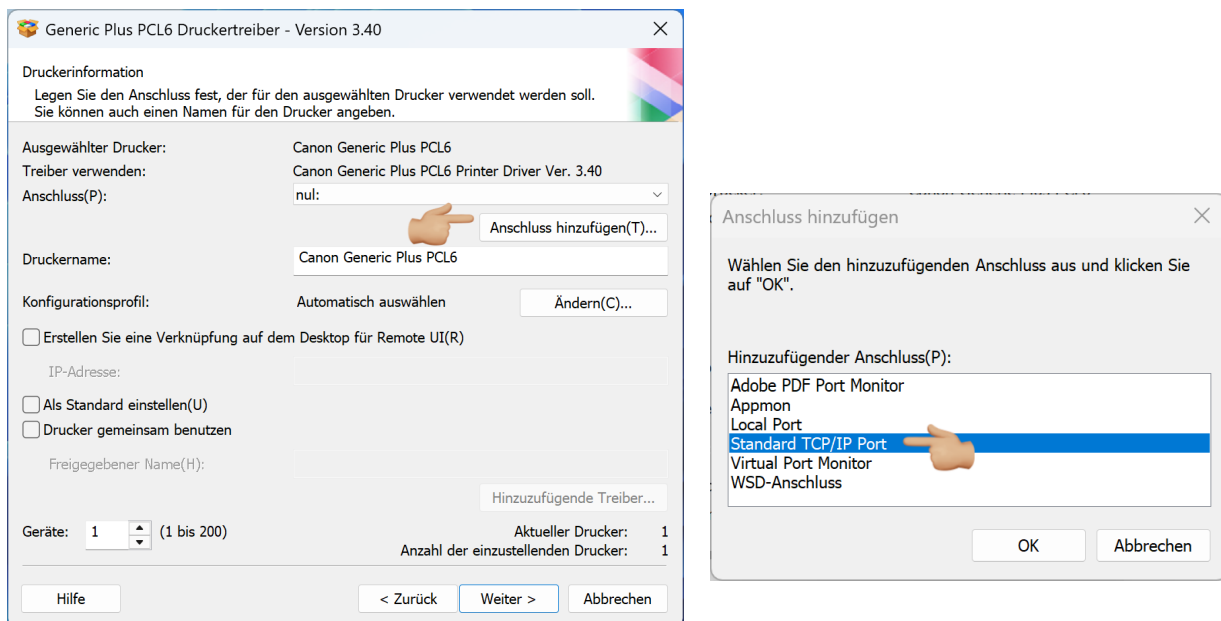


Hinweis: Die **IP-Adresse** des gewünschten Druckers vor der Installation notieren, da sie im nächsten Schritt benötigt wird. Siehe Druckerliste unten.

Für die Einrichtung eines Druckers mit **Fiery Print Server** bitte an die zuständige Lehrperson wenden, welche den Fiery Print Server im Unterricht einsetzt.

**Druckerliste**

Ausstellungsstrasse 104				
Etage	Raum	Serie-Nr	Hostname	IP-Adresse
EG	Lp E11	2ZH02159	C5870-AU104-E11	10.95.132.236
EG	Lp E66	4VB04966	SFGZ_AUS140_Lp-E66  Imagepress v700	10.95.132.251
2. OG	Lp 211		P3015-AU104-211	10.95.132.226
2. OG	Lp 212		P3015-AU104-212	10.95.132.225
2. OG	Lp 215	3MV02093	C5870-AU104-215-2 (Rechts)	10.95.132.233
2. OG	Lp 215	3MV02111	C5870-AU104-215-1  Workstation (Mitte)	10.95.132.232
2. OG	Lp 215	3MV02099	C5870-AU104-215-3  Workstation (Links)	10.95.132.213
4. OG	Lp 412		M506-AU104-412	10.95.132.215
5. OG	Lp 510		P3015-AU104-510	10.95.132.218
5. OG	Lp 511		P3015-AU104-511	10.95.132.219
5. OG	Lp 513		P3015-AU104-513	10.95.132.216
5. OG	Lp 515		P3015-AU104-515	10.95.132.220
5. OG	Lp 516		P3015-AU104-516	10.95.132.217
6. OG	Lp 610		P3015-AU104-610	10.95.132.227
6. OG	Lp 612	4HX05547	C259-AU104-612	10.95.132.228
6. OG	Lp 614		P3015-AU104-614	10.95.132.223
7. OG	Lp 718		ColorQube 8580D N-5	10.95.132.221
7. OG	Lp 718		EPSONFF10F3	10.95.132.222
Ausstellungsstrasse 100				
Etage	Raum	Serie-Nr	Hostname	IP-Adresse
EG	Gang	3MV02100	C5870-AU100-E0K	10.95.132.212
2. OG	Gang	3MV02107	C5870-AU100-E0K	10.95.132.207
3. OG	Gang	3TE08901	C5860-AU100-E0K	10.95.132.211
4. OG	Ba 411	3MV02095	C5870-AU100-E0K. (Lehrerzimmer)	10.95.132.210
Ausstellungsstrasse 90				
Etage	Raum	Serie-Nr	Hostname	IP-Adresse
EG	Fi E06	3TE06972	C5860-AU90-E0K (Gruppenraum)	10.95.132.208
EG	Fi E11	3MV02110	C5870-AU90-E0K (Lehrerzimmer)	10.95.132.209
Josefstrasse 53-59				
Etage	Raum	Serie-Nr	Hostname	IP-Adresse
6. OG	Gang	3MV02098	C5870-JOSEF-06K	10.95.132.238
6. OG	Jo 01		P3016-JOSEF-4 (Lehrerzimmer)	10.95.132.203

Der Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports wird automatisch geöffnet. Zunächst auf **Weiter** klicken. Im nächsten Fenster im Feld **Druckernamen oder -IP-Adresse** die IP-Adresse des gewünschten Druckers aus der Druckerliste eingeben. Der Portname wird automatisch übernommen. Anschliessend auf **Weiter** klicken und zum Abschliessen auf **Fertig stellen**.

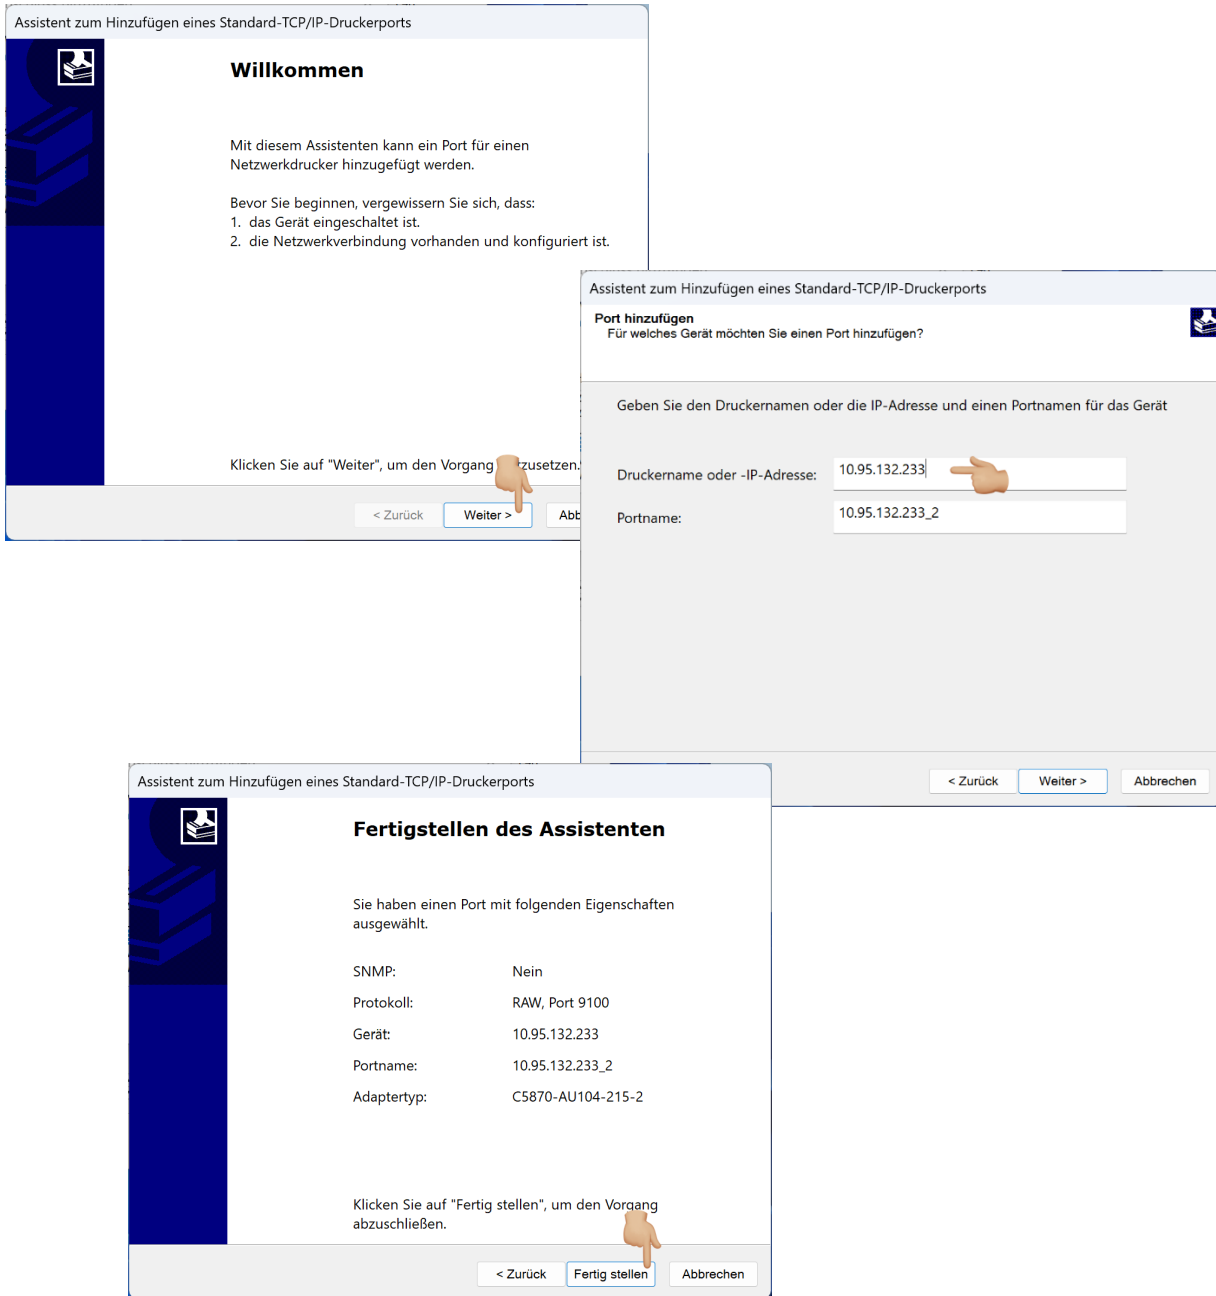

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

Willkommen

Mit diesem Assistenten kann ein Port für einen Netzwerkdrucker hinzugefügt werden.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass:

1. das Gerät eingeschaltet ist.
2. die Netzwerkverbindung vorhanden und konfiguriert ist.

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

Port hinzufügen

Für welches Gerät möchten Sie einen Port hinzufügen?

Geben Sie den Druckernamen oder die IP-Adresse und einen Portnamen für das Gerät

Druckernamen oder -IP-Adresse: 10.95.132.233

Portname: 10.95.132.233_2

< Zurück Weiter > Abbrechen

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

Fertigstellen des Assistenten


Sie haben einen Port mit folgenden Eigenschaften ausgewählt.

SNMP:	Nein
Protokoll:	RAW, Port 9100
Gerät:	10.95.132.233
Portname:	10.95.132.233_2
Adaptertyp:	C5870-AU104-215-2


Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Anschliessend wird zum Canon-Installationsfenster zurückgekehrt. Vor dem Fortfahren im Feld **Druckername** einen beliebigen Namen für den hinzuzufügenden Drucker eingeben. Anschliessend auf **Weiter** klicken und danach auf **Starten**.

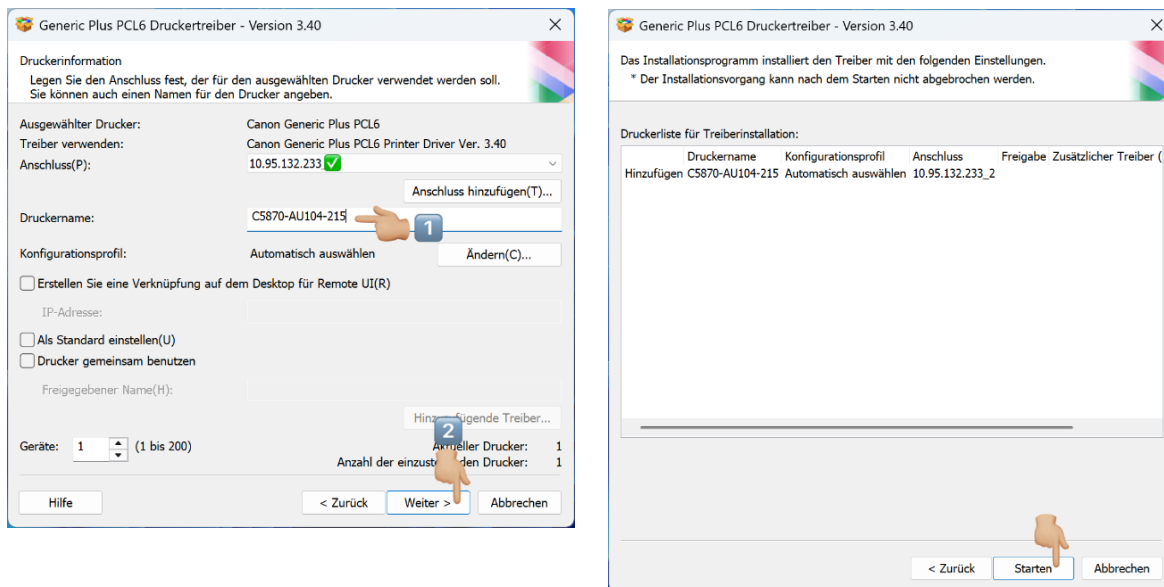


Der Druckertreiber und der ausgewählte Drucker werden nun installiert. Nach Abschluss der Installation den Computer neu starten. Dazu auf **Neu starten** klicken.

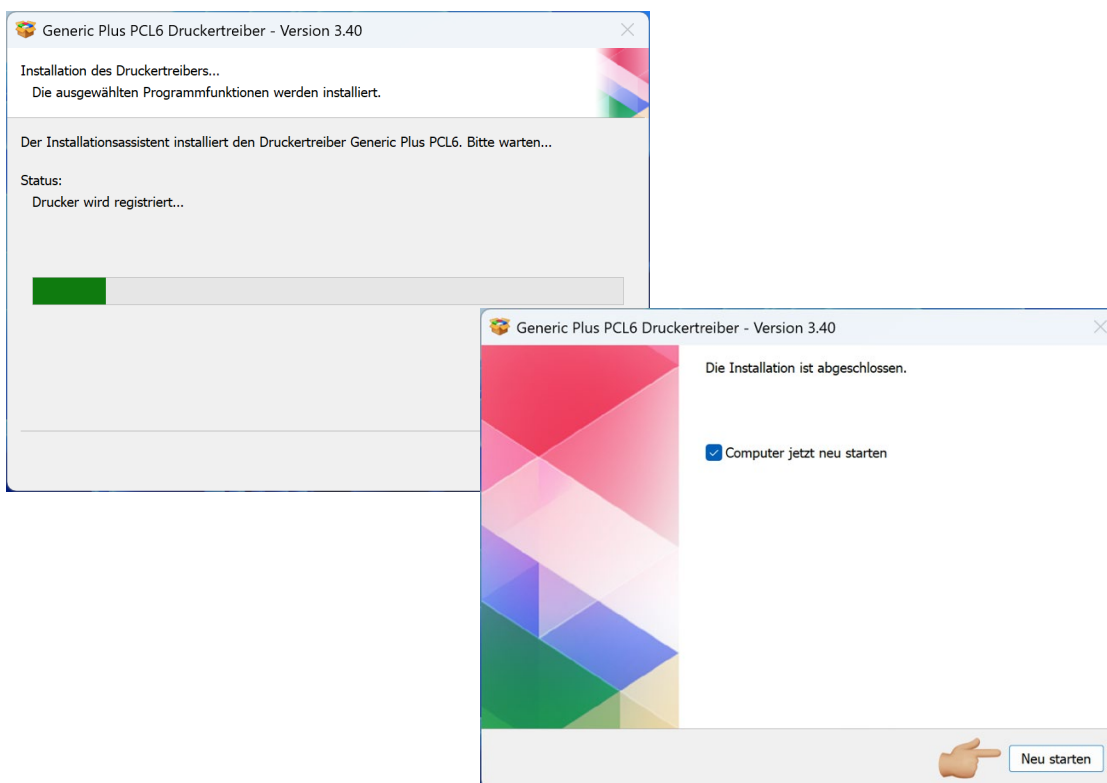


2. Drucker hinzufügen

Falls der Druckertreiber bereits installiert ist und lediglich ein weiterer Drucker hinzugefügt werden soll, die **Windows-Einstellungen** öffnen. Anschliessend in der linken Menüleiste **Bluetooth und Geräte** auswählen und auf der rechten Seite **Drucker und Scanner** öffnen.

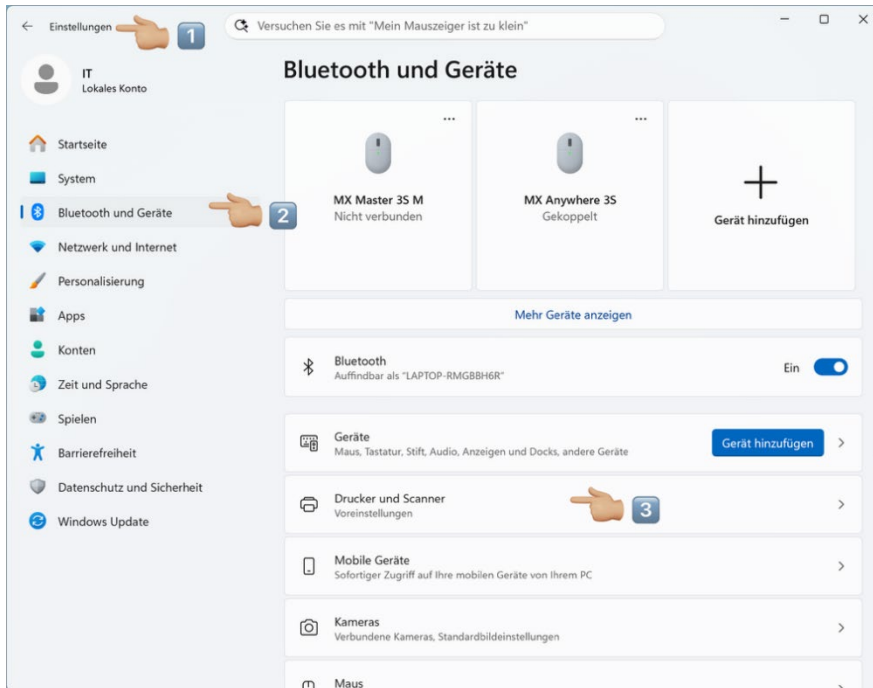


Auf der rechten Seite **Drucker oder Scanner hinzufügen** auswählen. Windows beginnt daraufhin automatisch mit der Suche nach verfügbaren Druckern. Nach einigen Sekunden erscheint der Hinweis Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet. Anschliessend auf **Fügen Sie ein neues Gerät manuell hinzu** klicken.

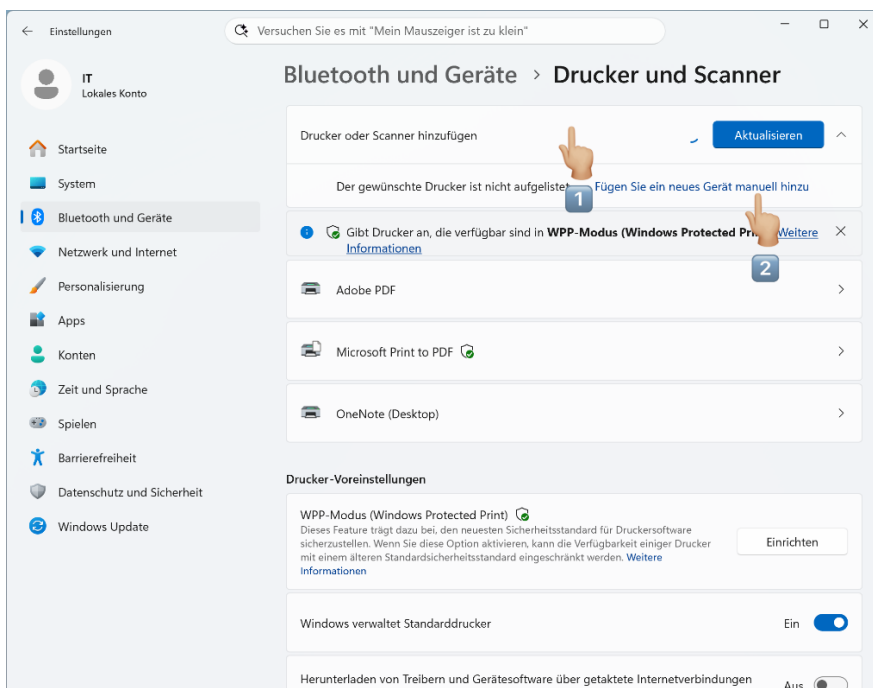

Daraufhin wird das Fenster «Drucker hinzufügen» geöffnet. Die Option **Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen** auswählen und auf **Weiter** klicken.


Für die Auswahl der IP-Adressen unserer Drucker und deren Hinweise bei der Einrichtung, verweisen wir auf die obige **Druckerliste**.

Im nächsten Fenster die IP-Adresse des gewünschten Druckers gemäss Druckerliste im Feld **Hostname oder IP-Adresse** eingeben. Der Anschlussname wird automatisch übernommen. Anschliessend auf **Weiter** klicken.

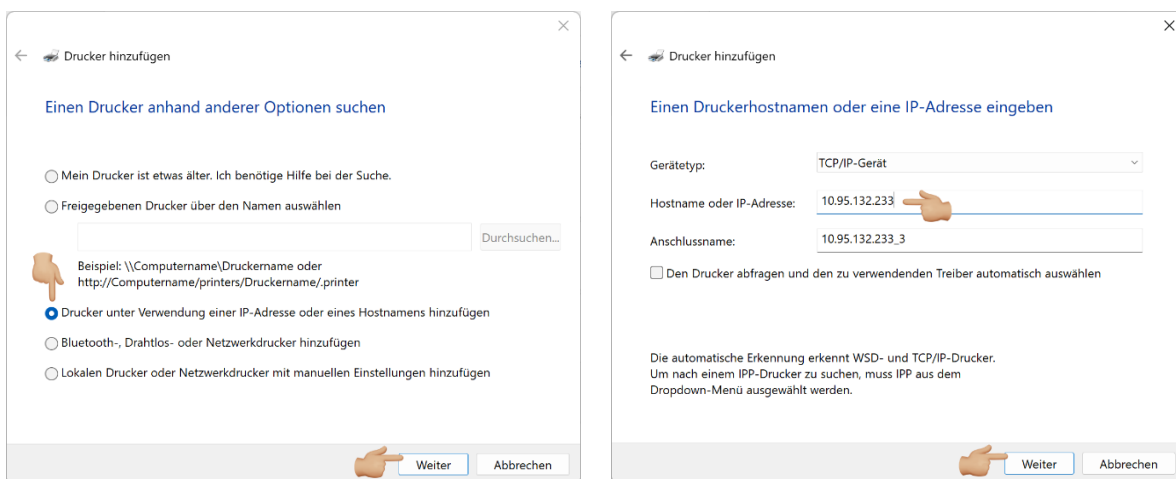


Im nächsten Fenster den installierten Druckertreiber auswählen. Unter **Hersteller** den Eintrag **Canon** und unter **Drucker** den Eintrag **Canon Generic Plus PCL6** auswählen. Anschliessend auf **Weiter** klicken.

Hinweis: Der Druckertreiber **Canon Generic PCL6 V4** wird nicht mehr unterstützt. Ist dieser Treiber vorhanden, muss zunächst der aktuelle **Canon Generic Plus PCL6** Treiber gemäss dieser Anleitung installiert werden. Anschliessend kann die Druckerinstallation fortgesetzt werden.

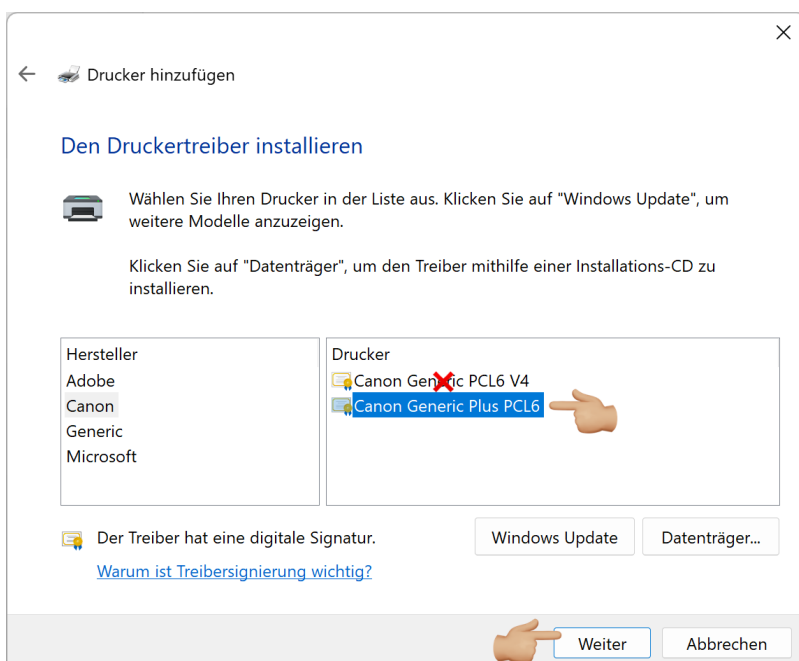

Im nächsten Fenster die voreingestellte Option beibehalten und auf **Weiter** klicken. Anschliessend im Feld **Druckername** einen beliebigen Namen für den hinzuzufügenden Drucker eingeben und erneut auf **Weiter** klicken. Der Drucker wird daraufhin installiert.

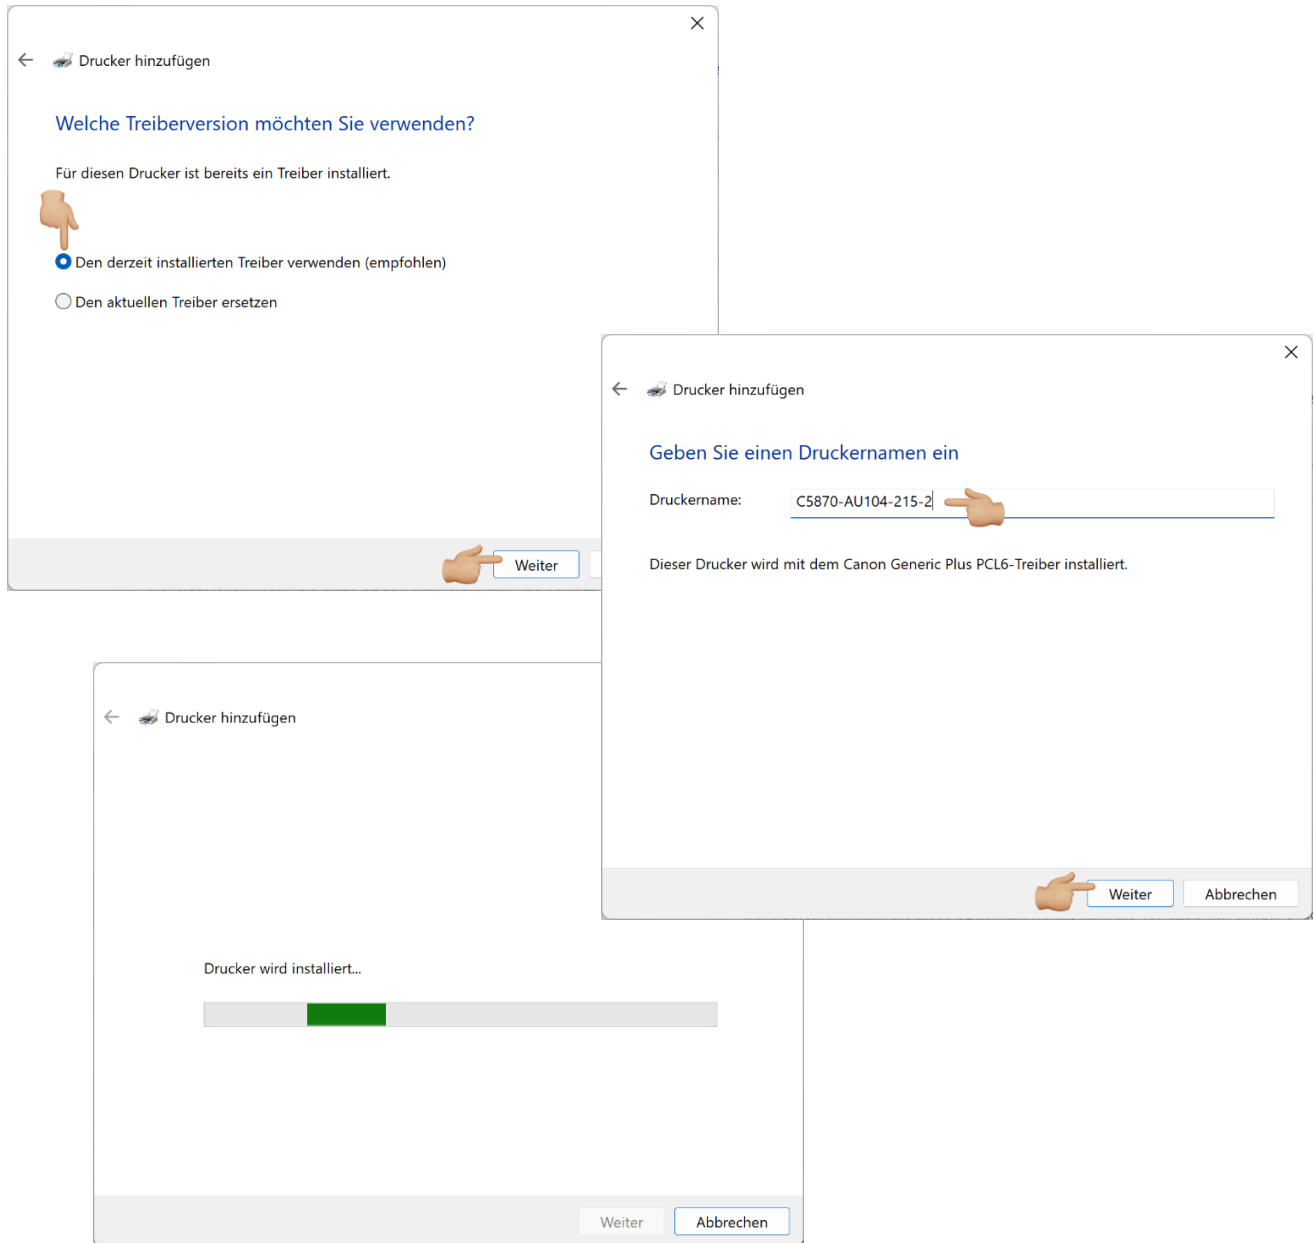

Im nächsten Fenster die Standardeinstellung beibehalten und auf **Weiter** klicken. Zum Abschluss im letzten Fenster auf **Fertig stellen** klicken.

Der Drucker wurde erfolgreich hinzugefügt und steht nun zur Verfügung.